




Návod k obsluze

BRB10

Velké tlačítko pro ovládání stopek

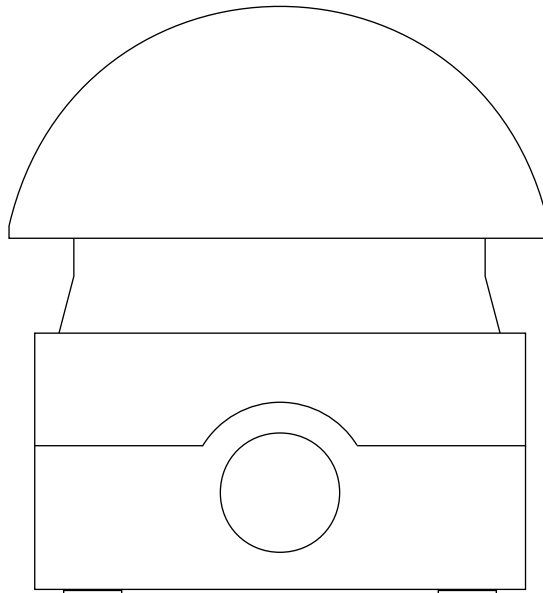

Naskenujte QR kód nebo zadejte následující URL pro získání nejnovější verze:
<https://docs.mobatime.cloud/BRB10>

Důležité poznámky

1. Před použitím výrobku si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Nemůžeme zaručit, že při nesprávném používání tohoto výrobku nedojde k nehodám nebo poškození. Tento výrobek používejte opatrně a obsluhujte jej na vlastní nebezpečí.
2. Neodpovídáme za žádné přímé ani nepřímé škody způsobené používáním tohoto dokumentu nebo uvedeného výrobku.
3. Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).
4. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verze tohoto dokumentu je k dispozici ke stažení na adrese <https://docs.mobatime.cloud/BRB10/user-manual/pdf>.
5. Tato uživatelská příručka byla sestavena s maximální pečlivostí, aby vysvětlila všechny podrobnosti pro zajištění bezpečného a stabilního provozu tohoto výrobku. Přesto se v případě dotazů nebo chyb obraťte na podporu.
6. Obrázky jsou ilustrativní a mohou se lišit od konečného produktu.
7. Žádná část tohoto dokumentu nebo uvedeného produktu nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem nebo použita k jakémukoli odvozenému dílu, jako je překlad, transformace nebo úprava, bez souhlasu společnosti ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC.
8. Copyright © 2026 ELEKON, s.r.o., Brněnská 364/17, Vyškov 682 01 / CZECH REPUBLIC. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

1.	Bezpečnost	5
1.1.	Pokyny a symboly	5
1.2.	Obecné	5
1.3.	Instalace	6
1.4.	Provoz	6
1.5.	Údržba a čištění	7
1.6.	Likvidace	7
1.7.	Záruka	7
2.	Úvod	8
3.	Technické údaje	9
3.1.	Schéma	10
4.	Připojení kabelů	11
4.1.	Digitální hodiny generace 4	11
4.1.1.	Interiérové modely	11
4.1.2.	Exteriérové modely	12
4.2.	Digitální hodiny generace 3	13
4.2.1.	Interiérové modely	13
5.	Režimy řízení	15
5.1.	Standardní režim zobrazení	15
5.2.	Standardní režim ovládání stopek	15

1 Bezpečnost



Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a dodržujte je. Tím zajistíte bezpečný a spolehlivý provoz tohoto zařízení.

1.1. Pokyny a symboly

Symboly použité v tomto dokumentu a jejich význam jsou následující:



Poznámka nebo důležitá informace.



Odpověď na možnou otázku. Kontaktní informace.



Držte mimo dosah dětí a osob s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi.



Je třeba přijmout opatření.



Připojte zařízení k uzemnění.



Další informace najdete v příručce.



Před jakoukoli činností odpojte napájení ze sítě.



Příklad nebo nápověda.



Další odkazy nebo informace.



Pozor na úrazy elektrickým proudem.



Povrch může být horký.



Položka je hořlavá.



Varování, buďte opatrní.



Recyklovatelné materiály.



Nevyhazujte do koše.

1.2. Obecné



Z bezpečnostních a licenčních důvodů je zakázáno provádět na výrobku neautorizované úpravy a/nebo změny. Údržbu, úpravy nebo opravy smí provádět pouze výrobce (držitel autorských práv).



Tento výrobek není hračka a nepatří do rukou dětí. Výrobek upevněte nebo umístěte tak, aby na něj děti nemohly dosáhnout. Děti se mohou pokusit do výrobku vložit nějaké předměty. Výrobek se nejen poškodí, ale hrozí také nebezpečí zranění a ohrožení života úrazem elektrickým proudem.



Nikdy neotvírejte kryt tohoto výrobku, protože hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo může dokonce dojít k požáru.

Obaly, jako jsou plastové fólie, uchovávejte mimo dosah dětí. Při nesprávném použití hrozí nebezpečí udušení.



S výrobkem zacházejte opatrně, nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky jej mohou poškodit.



V průmyslových objektech je třeba dodržovat předpisy pro prevenci úrazů vydané odbornými svazy pro elektrické systémy a zařízení.

Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej. Lze předpokládat, že bezpečný provoz již není možný, pokud:

- Výrobek má viditelné poškození.
- Výrobek nefunguje správně (hustý kouř nebo zápach spáleniny, slyšitelné praskání, změna barvy výrobku nebo okolních ploch).
- Výrobek byl skladován za nepříznivých podmínek.
- Náročné podmínky při přepravě.



Nesprávná manipulace s tímto výrobkem provozovaným na síťové napětí může způsobit smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Vzájemné propojení nebo kombinace zařízení se štítkem CE nemusí nutně vést k vytvoření systému, který je v souladu s bezpečnostními předpisy. Integrátoři budou muset znovu posoudit shodu nového výrobku podle místně platných směrnic. Další informace o certifikacích tohoto výrobku naleznete v části Shoda.

1.3. Instalace

Tento výrobek musí být připojen a instalován kvalifikovaným elektrikářem, který je seznámen s příslušnými předpisy (např. VDE).



Nikdy nepřipojujte výrobek k napětí / napájení bezprostředně po jeho přemístění z chladného do teplého prostředí (např. během přepravy / po vybalení z krabice). Vzniklá zkondenzovaná voda může výrobek poškodit nebo může způsobit úraz elektrickým proudem.



Nechte výrobek dosáhnout okolní teploty. Počkejte, až se kondenzát odpaří, což může trvat i několik hodin. Teprve poté lze výrobek připojit k napájecímu napětí / proudu a uvést jej do provozu.



Tento výrobek může mít šroubové svorky s otevřenými elektrickými kontakty. Je nutné zajistit, aby připojení bylo provedeno pouze tehdy, když není přiváděno žádné napětí / proud. Zajistěte napájecí zdroj, aby nedošlo k náhodnému opětovnému připojení. Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.

1.4. Provoz

Výrobek použijte v určeném prostředí. Použití mimo specifikace může výrobek poškodit a/nebo zastavit jakoukoli činnost.

Výrobek nesmí být vystaven extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo silným vibracím. Chraňte výrobek před vlhkostí, prachem a nečistotami.



Provoz v prostředí s nadměrnou prašností, hořlavými plyny, parami nebo rozpouštědly není povolen. Může způsobit výbuch nebo požár.

- Výrobek nepřetěžujte. Všimněte si vstupního/výstupního napětí a proudů a výstupních výkonů uvedených na výrobku.
- V závislosti na vstupních proudech a vstupních napětích je třeba použít vhodné propojovací kabely s odpovídajícím průměrem. Používejte pouze zástrčky a konektory dodané v originálním balení s výrobkem.

1.5. Údržba a čištění

- Pokud je výrobek a/nebo přívodní kabel poškozen, nedotýkejte se ho: hrozí smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nejprve vypněte napájení všech pólů výrobku. Ověřte nepřítomnost napětí pomocí vhodného měřicího přístroje.
- Pro konečného spotřebitele je výrobek bezúdržbový. Veškerou údržbu svěřte odborníkovi. Opravy smí provádět pouze samotný výrobce (držitel autorských práv).
- K vnějšímu čištění lze použít čistý, měkký a suchý hadřík. Prach lze snadno odstranit čistým, měkkým kartáčem a vysavačem.

1.6. Likvidace



Po skončení životnosti nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Vraťte jej dodavateli, který jej správně zlikviduje.



Uživatel je ze zákona povinen vrátit nepoužitelné baterie. **Vyhazování použitých baterií do domovního odpadu je zakázáno!** Baterie, které obsahují nebezpečné látky, jsou označeny obrázkem přeškrtnutého odpadkového koše. Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován prostřednictvím domovního odpadu.

Nepoužitelné baterie můžete bezplatně odevzdat na příslušných sběrných místech vaší společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo v obchodech, které baterie prodávají. Tímto způsobem splníte své zákonné povinnosti a pomůžete chránit životní prostředí.



Tento výrobek byl zabalen a naplněn vhodnými materiály, které jej chrání během přepravy. Obalové materiály lze recyklovat a měly by být ekologicky zlikvidovány.

1.7. Záruka

Zařízení je určeno pro běžné provozní prostředí podle příslušné normy.

Ze záruky jsou vyloučeny následující okolnosti:

- Nevhodné zacházení nebo zásahy.
- Chemické vlivy.
- Mechanické vady.
- Vnější vlivy prostředí (přírodní katastrofy atd.)



Opravy během záruční doby a po ní zajišťuje výrobce.

2 Úvod


Jedno velké tlačítko pro ovládání stopek je vhodné zejména pro použití v průmyslu, školách, laboratořích a dalších speciálních aplikacích.

Všechny operace se stopkami, jako je inicializace stopek, spuštění, zastavení a reset, lze provádět pomocí tohoto robustního tlačítka BRB10, které lze ovládat i v rukavicích.

3 Technické údaje

Parametr	
Mechanická odolnost	10 ⁶ operací
Ovládání výkonu	20–40 N
Stupeň krytí	IP 67
Provozní teplota	-25 °C až +40 °C
Montážní poloha	Jakákoliv
Ovládání	Ruční / nožní ovládání
Rozměry – Základna	85 x 85 mm
Rozměry – Ovladač	ø94 mm
Rozměry – výška tlačítka	101 mm

3.1. Schéma

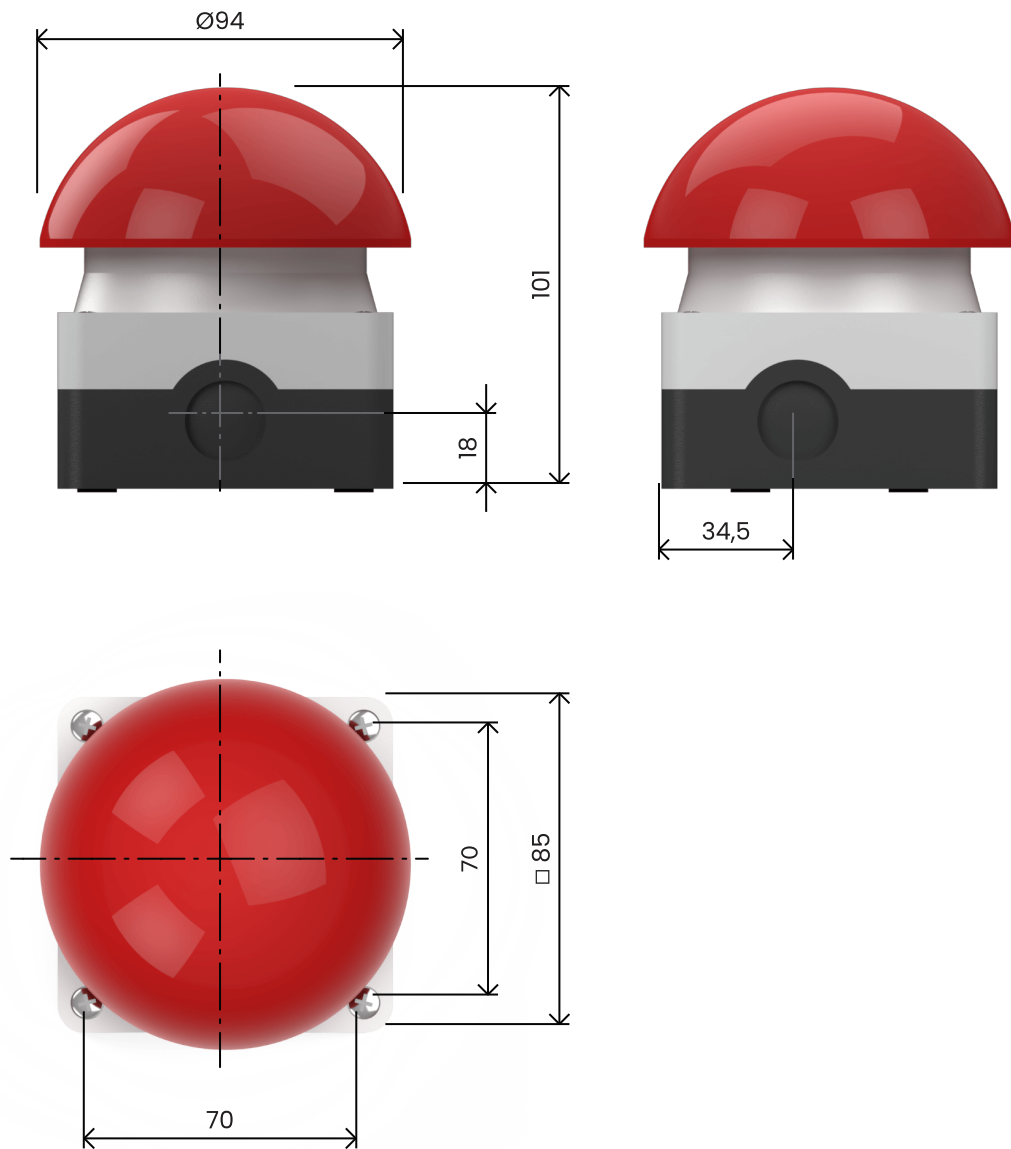

4 Připojení kabelů



Následující operace smí provádět pouze poučené nebo kvalifikované osoby.

Svorkovnice NO (zelená) slouží k připojení tlačítka.

Tlačítko se připojuje ke svorkovnici **TEMP** (nebo **CTRL** u exteriérových modelů digitálních hodin) na desce plošných spojů digitálních hodin.



Tlačítko připojuje vstup TEMP1 / S1 na -.

Barevné označení vodičů se používá pro **konzistenci dokumentace** a **nemá vliv** na funkčnost.

4.1. Digitální hodiny generace 4

4.1.1. Interiérové modely




Současné použití teplotních senzorů a klávesnic stopek není možné.


Barva vodiče	TEMP svorka (deska plošných spojů na digitálních hodinách)
☞ Hnědá	TEMP1
☞ Černá	-

Standardní zásuvná svorkovnice


Tělo tlačítka BRB10 po demontáži horní části

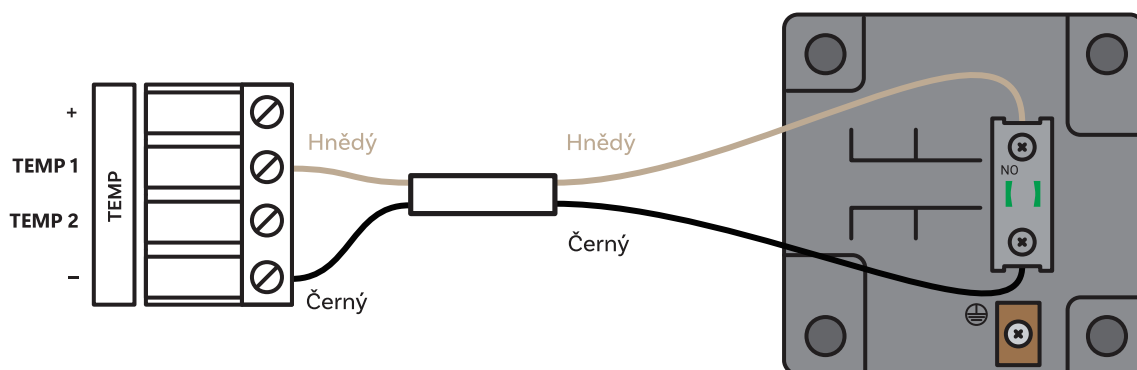

Zásuvná svorkovnice

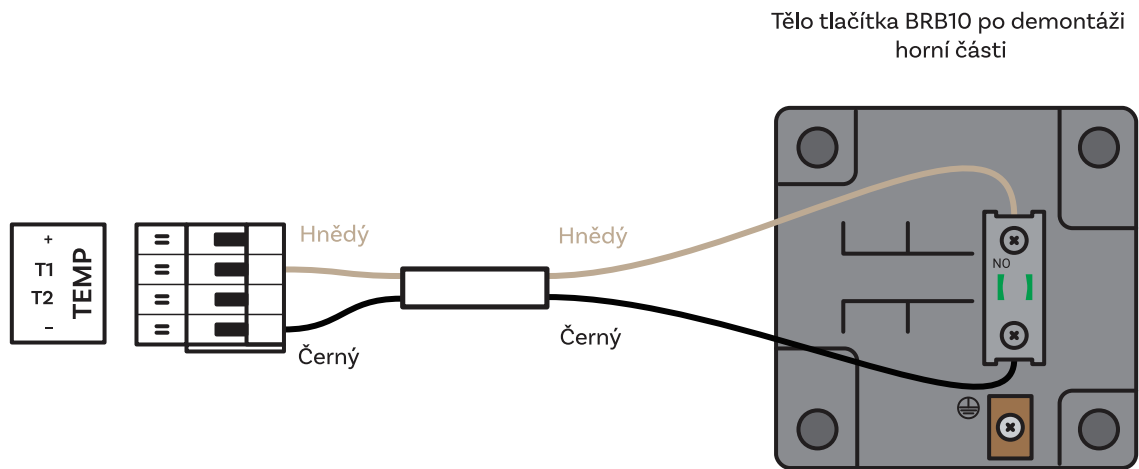


Šroubovací svorkovnice (přímo na desce plošných spojů digitálních hodin)

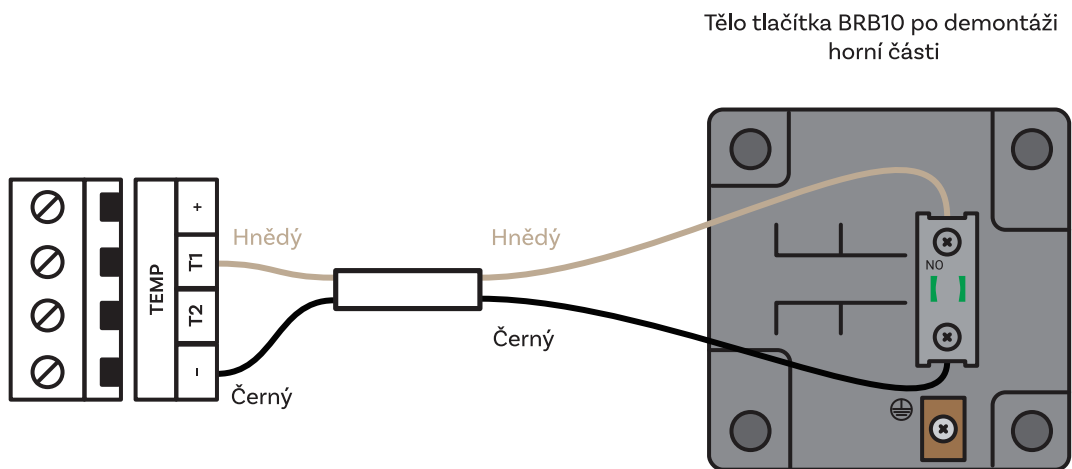

4.1.2. Exteriérové modely

Barva vodiče	CTRL svorka (deska plošných spojů na digitálních hodinách)
☞ Hnědá	S1
☞ Černá	-

Šroubovací svorkovnice (přímo na desce plošných spojů digitálních hodin)

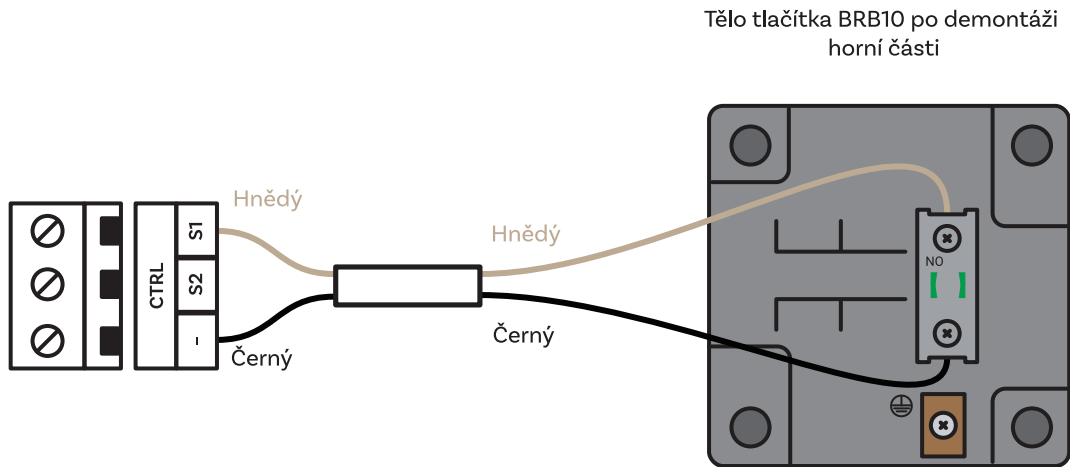


4.2. Digitální hodiny generace 3


4.2.1. Interiérové modely

Barva vodiče	CTRL svorka (deska plošných spojů na digitálních hodinách)
☞ Hnědá	S1
☞ Černá	-

Standardní zásuvná svorkovnice

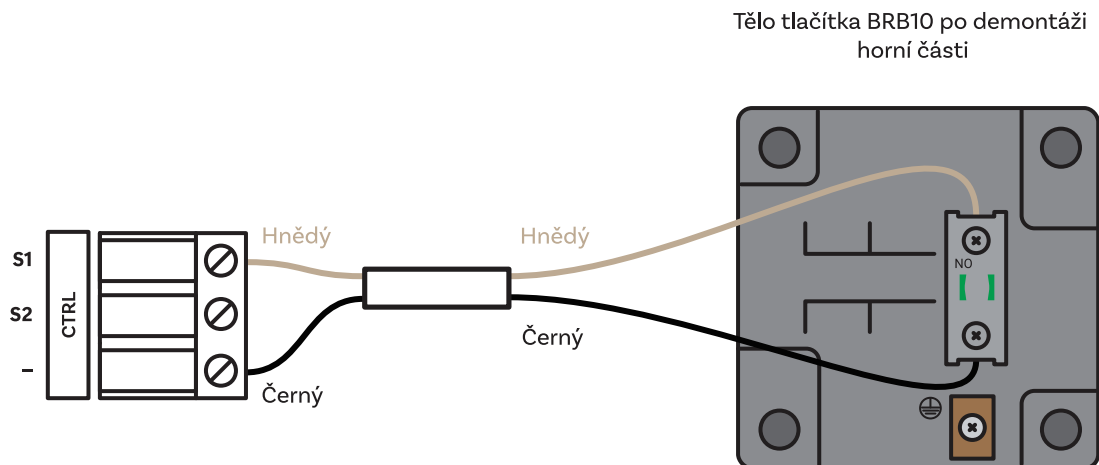

Šroubovací svorkovnice (přímo na desce plošných spojů digitálních hodin); pouze pro digitální hodiny řady ECO-M-DC generace 3 s
volbou E

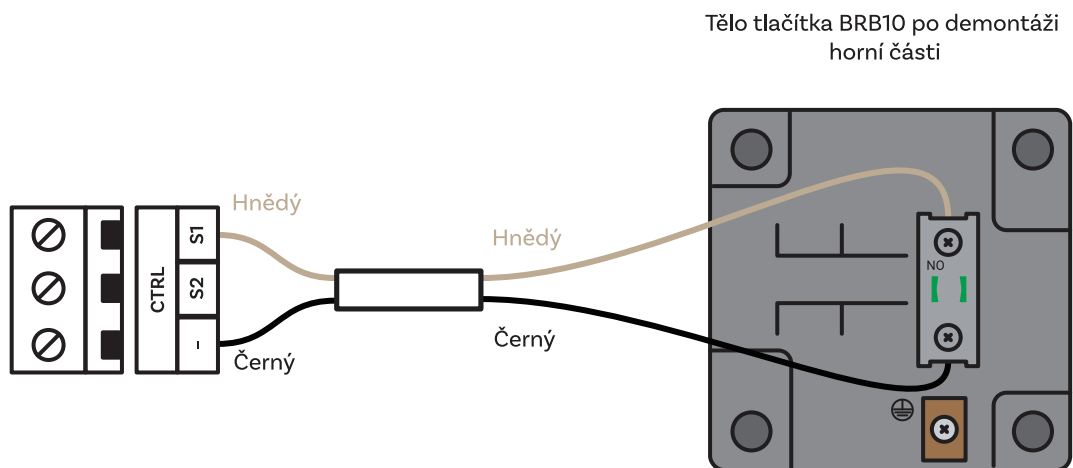

5 Režimy řízení



Každé nastavení nabídky je použitelné pouze pro digitální hodiny generace 4.

Režimy provozu jsou použitelné pro digitální hodiny generace 3 i 4.



Před použitím tohoto tlačítka k ovládání stopek nejprve nastavte hodnotu **!** v položce **h 5** (Připojení externí klávesnice) v nabídce **S t o P** digitálních hodin.

5.1. Standardní režim zobrazení

Režim	Popis
OFF	Displej je vypnutý Tento režim lze nastavit v nabídce d 1 5 P digitálních hodin v položce d 3 nastavené na hodnotu 4 .
CLOCKS	Na displeji se zobrazuje čas, datum nebo teplota Tento režim lze nastavit v nabídce d 1 5 P digitálních hodin v položce d 3 nastavené na hodnotu 0 , 1 , 2 , 3 , 5 , 6 nebo U .
STOPKY	Stopky s odpočítáváním od přednastavené hodnoty k nule nebo Stopky s počítáním od nuly, přednastavené hodnoty nebo maximální hodnoty
NASTAVENÍ	Nastavení hodnoty počítání směrem nahoru / dolů pomocí tlačítka IR dálkového ovladače nebo tlačítek hodin Push-Button

5.2. Standardní režim ovládání stopek


Standardní režim ovládání

Tento režim řízení lze nastavit v nabídce **S t o P** digitálních hodin, konkrétně v položce **h 2**, nastavením hodnoty **5**.



Režim ovládání s přepnutím na výchozí displej

Tento režim řízení lze nastavit v nabídce **S t o P** digitálních hodin, konkrétně v položce **h 2**, nastavením hodnoty **6**.

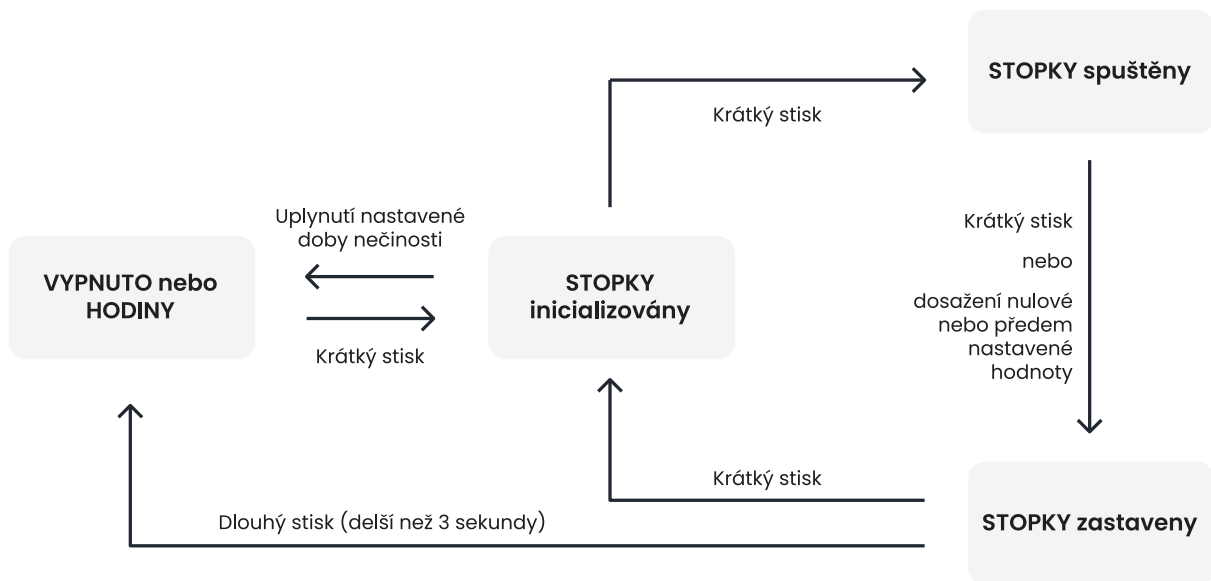

Časový limit pro přepnutí na výchozí zobrazení lze nastavit v nabídce **STOP** digitálních v položce **h7**.



ELEKON, s.r.o.
Brněnská 364/17, 682 01 Vyškov – CZ



elekon@mobatime.cz



+420 517 302 000



www.mobatime.cz