

LED informační panel GMB

Informační panely řady GMB jsou digitální LED informační panely speciálně navržené pro nástupiště na železničních stanicích. Plně maticové LED displeje poskytují flexibilní řešení pro informační systémy podávající cestujícím aktuální údaje. Provedení bez krycího skla pro maximální reprodukci barev. Různé možnosti montáže.



Vlastnosti panelu

Technologie LED

LED Full-Matrix technologie umožňuje volnou konfiguraci plochy obrazovky. Plně barevný grafický displej s jemnou roztečí pixelů dokonale zobrazuje text, grafické symboly, obrázky, videa, webové stránky a živá vysílání.

- Displej s vysokým jasnem a výborným kontrastem zaručuje výbornou čitelnost i za slunečního světla.
- Zobrazení informací o veřejné dopravě, odjezdů vlaků a autobusů, obecných informací pro cestující, reklam a mnoho dalších multimédií.

Informační systém

Možnost provedení jako samostatného zobrazovacího prvku nebo jako součást většího informačního systému.

- Řízení pomocí externího řídicího systému usnadňuje sledování a řízení displeje.
- Řídicí modul, systém řízení teploty, napájení a runtime data jsou automaticky monitorovány pro stálý přehled.

Mechanické provedení

- Stabilní rám z hliníkových profilů, lakovaný povrch nebo imitace nerez.
- Zhotovení bez krycího skla pro vynikající kontrast a reprodukci barev, snížení odrazů, lepší chlazení modulů a celkovou nižší hmotnost panelu.
- Flexibilní rozměry – kompaktní velikosti pro nejvyšší kategorie stanic.
- Nástěnná, stropní nebo boční montáž, nebo montáže na sloup.
- Jednostranné nebo dvoustranné provedení.
- Možnost zobrazení s analogovými hodinami nebo s číslem nástupiště.
- Bezúdržbové provedení – hladký povrch LED modulů (varianta „g“), pasivní chlazení bez větracích otvorů a filtrů.
- Snadný servisní přístup ke všem vnitřním modulům po vysunutí nosného dílu elektroniky. Uspodňuje kontrolu a výměnu vnitřních součástí.

Provoz

- Informační panel je uzpůsobený pro stálý provoz 24/7 v interiérových a exteriérových podmínkách.
- Výběr z online nebo offline režimu ovládání podle zaměření displeje.

Modul Text-to-Speech

Speciálně vyvinutý modul pro zrakově postižené osoby.

- Modul poskytuje potřebné informace pomocí syntetického hlasového výstupu z 8W reproduktorů.

Různé oblasti využití



Vlakové stanice




Vlakové nádraží



Metro

GMB.19g / GMB.25

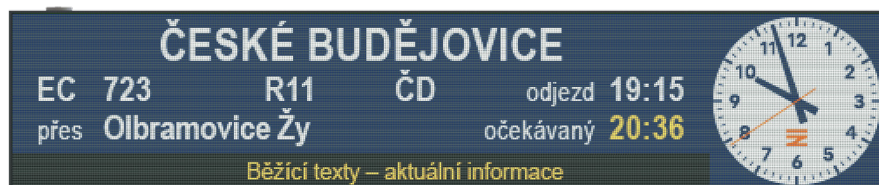

GMB.20g



Technické parametry

GMB.		19g	20g	25
Specifikace modulu	rozteč pixelů [mm]	1,95	2,0	2,5
	rozlišení modulu [px]	128 × 128	80 × 180	100 × 100
	velikost modulu [mm]	250 × 250	160 × 360	250 × 250
	jas	4 000 cd/m ²		4 500 cd/m ²
	pozorovací úhel	±70° × ±60°		
	snímková frekvence	50 Hz		
	obnovovací frekvence	3 400 Hz	7 700 Hz	1 920 Hz
	barevná hloubka	22 bit	24 bit	
	kontrast	3 000:1	10 000:1	3 000:1
	životnost	≥ 100 000 hodin (70% jas)		
Mechanická konstrukce	rám	hliníkové profily, lakovaný nebo imitace nereze		
	servisní přístup	výsuvný díl zajištěný průmyslovými zámky		
	chlazení	pasivní		
	vnější rozměry [mm]	dle velikosti obrazovky, viz Orientační tabulka rozměrů		
	stupeň krytí	IP 55		
	max. velikost aktivní plochy [m] Š × V	2,25 × 0,25	1,92 × 0,36	2,25 × 0,25
	hlučnost	max. 32 dB		
Teplotní management	teplota	-20 až +40 °C		
	vlhkost	10 až 90 % (bez kondenzace)		
	maximální intenzita slunečního záření	1 120 W/m ²		
Napájení	vstupní napětí	100–240 VAC, 50–60 Hz		
	spotřeba energie	45 W/ modul MAX, 15 W/ modul AVG		
Montáž		stropní zavěšení, boční montáž, montáž na sloup		

Základní sada fontů

GMB.19g


Název	Standard 5/7	Bold 6/7	Narrow 4/7	Standard 6/10	Narrow 6/12	Arial 9/11	Arial 11/13	Arial 15/17	Arial 17/19	Arial 25/27
Maximální velikost znaku (včetně mezer) [px] A x B	6 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 14	7 x 10	8 x 14	12 x 18	16 x 27	18 x 30	26 x 42
Výška velkého písmene [mm] C	14,6	14,6	14,6	20,4	24,3	22,4	26,3	34,1	38,0	53,6
Čitelnost dle DIN1450 [m]	6	6	6	9	10	9	11	14	16	22
Čitelnost dle TSI-PRM [m]	4	4	4	6	7	6	7	9	10	14
Počet znaků na řádek (1 modul)	21,3	18,2	25,6	18,2	18,2	16,0	10,6	8,0	7,1	4,9
Maximální počet řádků na modul	12,8	12,8	12,8	9,1	12,8	9,1	7,1	4,7	4,2	3,0

Možnost přidání fontu na přání zákazníka

GMB.20g

Název	Standard 5/7	Bold 6/7	Narrow 4/7	Standard 6/10	Narrow 6/12	Arial 9/11	Arial 11/13	Arial 15/17	Arial 17/19	Arial 25/27
Maximální velikost znaku (včetně mezer) [px] A x B	6 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 14	7 x 10	8 x 14	12 x 18	16 x 27	18 x 30	26 x 42
Výška velkého písmene [mm] C	15,0	15,0	15,0	21,0	25,0	23,0	27,0	35,0	39,0	55,0
Čitelnost dle DIN1450 [m]	6	6	6	9	10	10	11	14	16	22
Čitelnost dle TSI-PRM [m]	4	4	4	6	7	6	7	9	10	14
Počet znaků na řádek (1 modul)	13,3	11,4	16,0	11,4	11,4	10,0	6,6	5,0	4,4	3,0
Maximální počet řádků na modul	18,0	18,0	18,0	12,8	18,0	12,8	10,0	6,6	6,0	4,2

Možnost přidání fontu na přání zákazníka

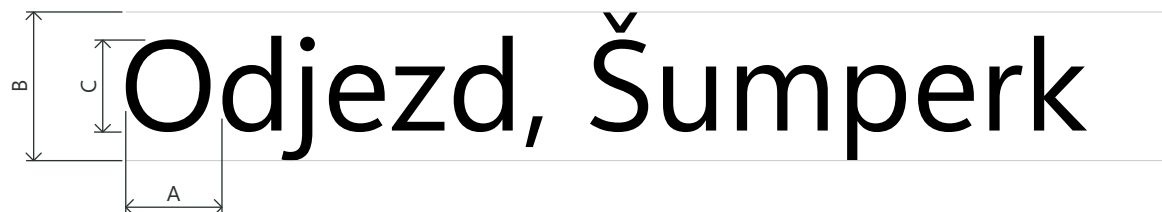


Základní sada fontů




GMB.25

Název	Standard 5/7	Bold 6/7	Narrow 4/7	Standard 6/10	Narrow 6/12	Arial 9/11	Arial 11/13	Arial 15/17	Arial 17/19	Arial 25/27
Maximální velikost znaku (včetně mezer) [px] A x B	6 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 14	7 x 10	8 x 14	12 x 18	16 x 27	18 x 30	26 x 42
Výška velkého písmene [mm] C	18,7	18,7	18,7	26,2	31,2	28,7	33,7	43,7	48,7	68,7
Čitelnost dle DIN1450 [m]	8	8	8	11	13	12	14	18	20	28
Čitelnost dle TSI-PRM [m]	5	5	5	7	8	8	9	11	13	18
Počet znaků na řádek (1 modul)	16,6	14,2	20,0	14,2	14,2	12,5	8,3	6,2	5,5	3,8
Maximální počet řádků na modul	10,0	10,0	10,0	7,1	10,0	7,1	5,5	3,7	3,3	2,3

Možnost přidání fontu na přání zákazníka

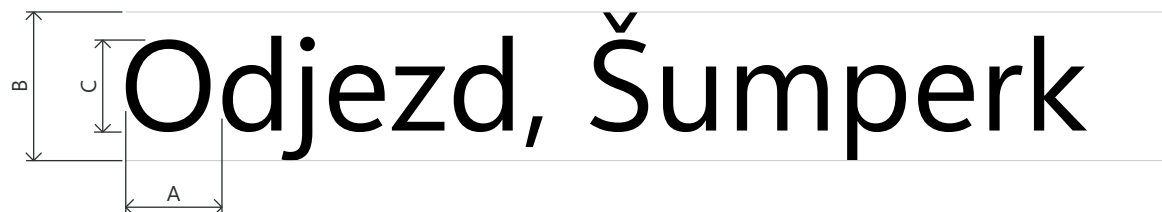

Orientační tabulka rozměrů aktivní plochy

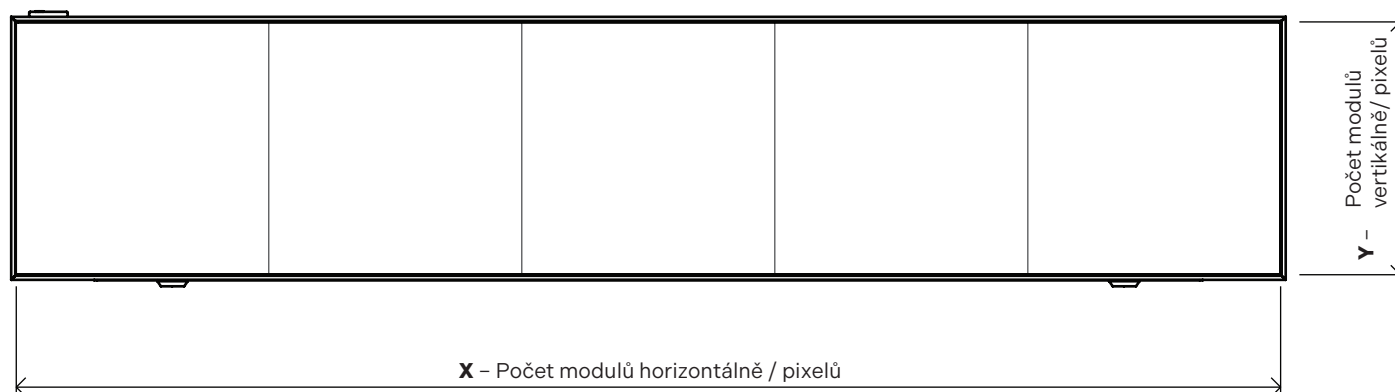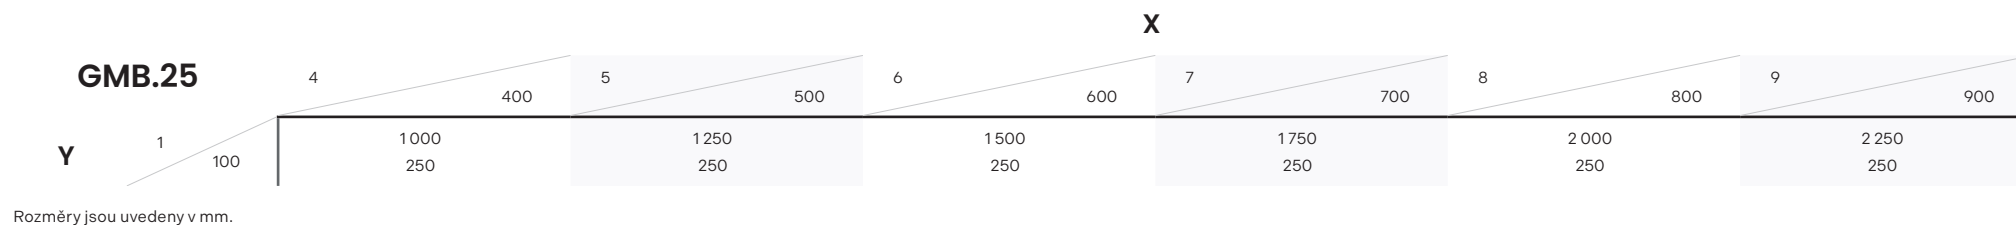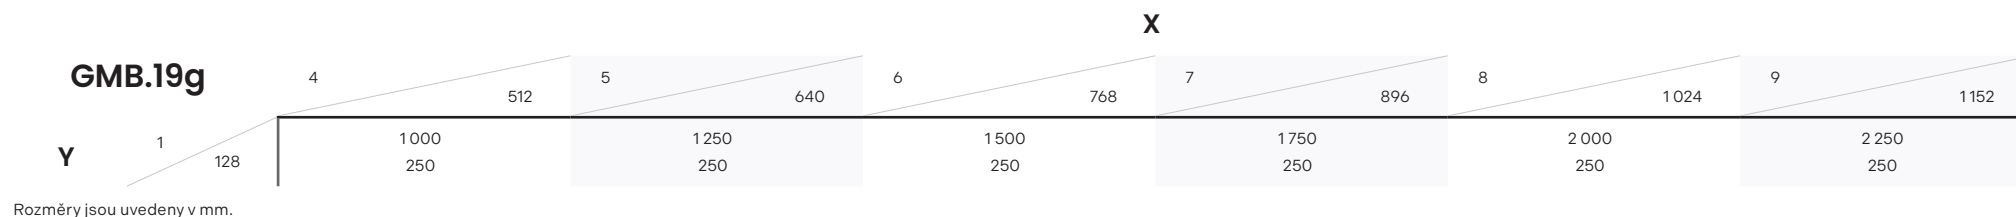

Typové označení

1

Model

GMB.19g	19g
GMB.20g	20g
GMB.25	25

2

Počet pixelů horizontálně

GMB.19g (128 px na modul)	512–1152
GMB.20g (80 px na modul)	320–960
GMB.25 (100 px na modul)	400–900

3

Počet pixelů vertikálně

GMB.19g (128 px na modul)	128
GMB.20g (180 px na modul)	180
GMB.25 (100 px na modul)	100

4

Barva displeje

Plně barevný RGB displej	RGB
--------------------------	-----

5

Provedení

Jednostranné	N
Dvoustranné	D

6

Montáž

Stropní závěs	S
Montáž na sloup, styl „T“	T
Nástěnná montáž	N
Boční montáž	B

7

Možnosti

(v případě výběru více možností uvádějte kódy v uvedeném pořadí oddělené tečkou)

Číslo nástupiště	Nb
Text-To-Speech modul s reproduktorem a přijímačem pro zrakově postižené	TTS
Příprava kamery u horní hrany	CT
Příprava na x (max. 3) kamer na spodní straně	Cx
Interface Ethernet	LAN
Interface RS 485	RS485
Interface WiFi	WiFi
Interface LTE	LTE
Interface optika	FO
Příprava interface optika	FOP
Spínač tamper	ST
Možnost vzdáleného vyvolání restartu zařízení	RR
Notifikace o výpadku napájení	PFN
Přídavný bezpečnostní zámek	ASL

8

Barva rámu

Černá matná	RAL9005
Světle šedá	RAL7040
Antracit	RAL7016
Barva rámu na přání	RALxxxx

Doplňěk

ochrana proti ptactvu

GMB.BP




Příklad objednávky:

GMB.20g.640.180.RGB.D.B.TTS.LAN.RAL7016

	1	2	3	4	5	6	7	8
GMB								
	Model	Počet pixelů horizontálně	Počet pixelů vertikálně	Barva displeje	Provedení	Montáž	Možnosti	Barva rámu


Způsoby montáže

Stropní závěs

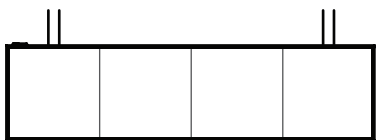


Označení: **S**

Montáž na sloup – styl „T“

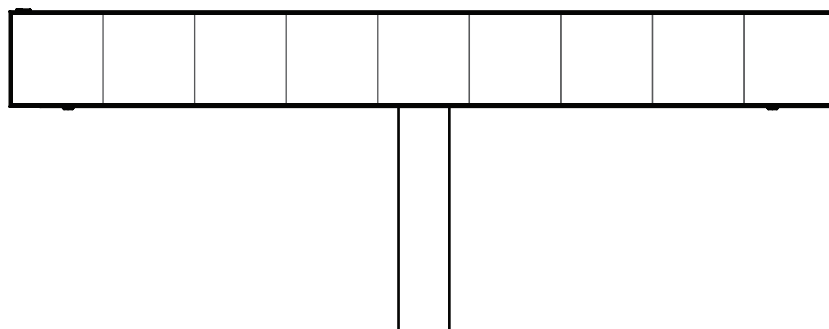

Označení: **T**

Boční montáž

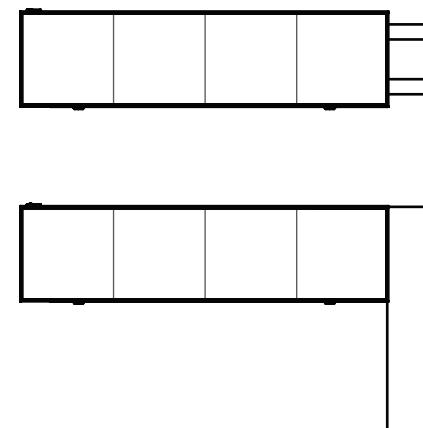

Označení: **B**

Spojte se s námi

Pobočka Vyškov



ELEKON, s.r.o.

Brněnská 364/17, Vyškov, 682 01



+420 517 302 000



elekon@mobatime.cz



www.mobatime.cz

Pobočka Praha



ELEKTROČAS s.r.o.

Podkovářská 800/6, Praha 9, 190 00



+420 723 452 710



info@elektrocas.cz



www.mobatime.cz

Sledujte nás i na sociálních sítích



Mobatime CZ/SK



@mobatime_czsk



@mobatime_czsk

LC-801407.09-GMB Outdoor LED Full Matrix Information Display-260723

Váš partner napříč časem...

Jsme tradiční českou firmou působící v oblasti časoměrné a zobrazovací techniky. O našem úspěchu svědčí neustálý růst, jak co do velikosti firmy, tak rozšiřování sortimentu či vývozu do zahraničí.

Od roku 1995 jsme členem mezinárodního holdingu MOSER-BAER AG a naše výrobky pod prestižní značkou MOBATIME jsou tak vyváženy do celého světa.

